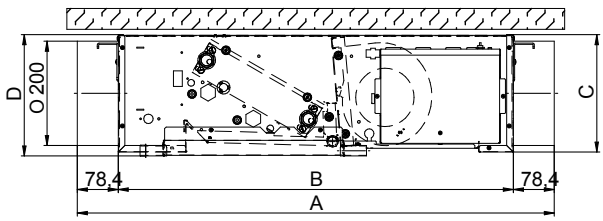

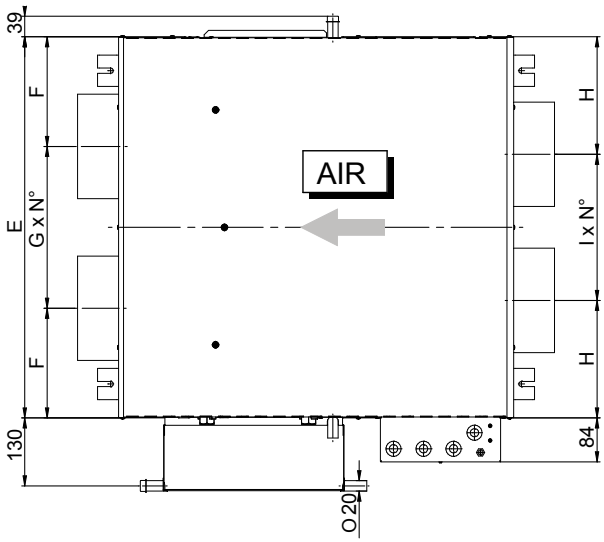

DIMENSIONI (mm)

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	n.
514	913	757	225	232	605	–	–	–	–	–
516	913	757	225	232	730	210	310	225	280	1
520	989	832	225	241	980	265	450	265	450	1
522	989	832	225	241	980	265	450	265	450	1
524	989	832	247	261	1230	264	351	264	351	2

DATI TECNICI STANDARD A 0 Pa DI PRESSIONE STATICA ESTERNA

MODELLI		CH/H	514	516	520	522	524
Potenza frigorifera totale [kW]	(1)	MAX	2,45	3,88	4,95	5,39	7,71
		MIN	1,23	1,62	1,65	1,98	3,95
Potenza frigorifera sensibile [kW]		MAX	2,02	3,11	3,92	4,33	6,10
		MIN	1,00	1,20	1,30	1,50	3,00
Potenza termica [kW]	(2)	MAX	3,56	5,65	6,81	7,41	10,00
		MIN	1,77	2,15	2,20	2,60	4,95
Portate d'aria nominale [m³/h]	(3)	MAX	580	930	1140	1260	1600
		MIN	240	270	275	330	650
Pressione sonora - mandata [dB(A)]	(4)	MAX	43	46	46	46	50
Pressione sonora - aspirazione + irradiata [dB(A)]	(4)	MAX	46	53	52	49	56
Corrente assorbita [A]		MAX	0,53	0,64	0,58	0,72	1,11
		MIN	0,10	0,10	0,09	0,09	0,14
Potenza assorbita [W]		MAX	55	70	61	80	122
		MIN	9	9	8	9	15
Alimentazione elettrica [V-ph-Hz]			230-1-50 Hz				
Attacchi idraulici			G 1/2" F				

(1) Temperatura ambiente: 27 °C b.s., 48% UR – Temperatura acqua: 7/12 °C.
(2) Temperatura ambiente: 20 °C, 50% UR – Temperatura acqua ingresso: 50 °C – Valori di portata d'acqua uguali a quelli in raffreddamento, come da specifiche EUROVENT e norme UNI ENV 1397.
(3) Massima prevalenza utile disponibile: verificare con il software di selezione Geniusplan.
(4) Livelli sonori calcolati a 0 Pa, 1,5 m di distanza, 0,3 secondi tempo di riverbero.

EURAPO

Eurapo Srl
Via A. Malignani, 12
33170 Pordenone - Italy

T +39 0434 572552
F +39 0434 28667

info@eurapo.it
www.eurapo.it

Per la continua evoluzione del programma di innovazione e di miglioramenti tecnologici, le descrizioni, i dati e le illustrazioni devono intendersi indicativi a tutti gli effetti e possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.

6DC0217-IT26.03

carecom.it